





CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL HT-04D



Monitor	Pantalla a color de 2,8"
Resolución de imagen térmica infrarroja	160x120
Píxeles totales	35200 píxeles
Campo de visión/distancia focal más corta	35°x27°/0,5m
Sensibilidad térmica	0.07°C
Rango de medición	-20 °C ~ 300 °C (-4 °F ~ 572 °F)
Precisión	±2% digital/±2°C
Emisividad	0.1 a 1.0 ajustable
Velocidad de fotogramas de la imagen térmica	9Hz
Rango de onda	8 μm a 14 μm
Método de enfoque	Fijado
Paleta	Hierro/Arco iris/Arco iris de alto contraste/Negro/Blanco
Establecer el control	Ajuste de unidad de localización/Idioma/Formato de fecha y hora/Apagado automático
Medio de almacenamiento	Tarjeta SD (3G)
Formato de imagen	JPG
Tipo de batería	Batería recargable de polímero de iones de litio de 3,7 V
Tamaño del producto	230x80x52mm
Peso del Producto	410gr
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C
Humedad relativa	<85%HR
Resistencia de vibración	2G, CEI 60068-2-6

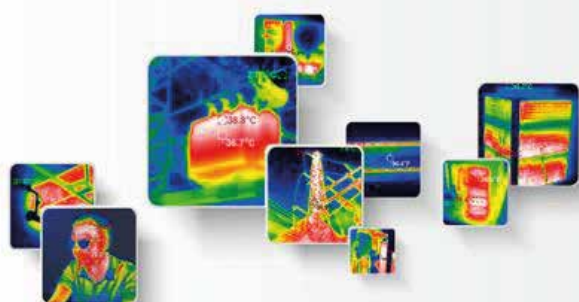

5 TYPES OF COLOR PALETTE

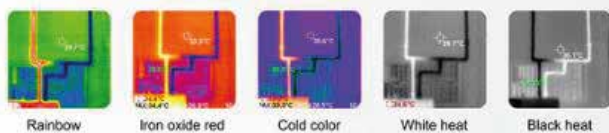

USB Micro-B Connector
• Charging the battery using the power supply.
• Moving images from the camera to a computer.